

MACCAFERRI

SCHEDA TECNICA
Rev. 02, Date 16.10.2015

MACGRID™ T

GEOGRIGLIE TESSUTE IN POLIESTERE ALTA TENACITA' AD ADERENZA MIGLIORATA

MacGrid™ T è un composito per applicazioni di rinforzo dei terreni ottenuto spruzzando sopra una geogriglia in poliestere ad alta tenacità rivestita con una protezione polimerica dei multifilamenti poliolefinici si da ottenere un incremento delle sue prestazioni di aderenza ed una struttura tridimensionale. Il geocomposito ha prestazioni meccaniche e chimiche che sono durevoli nel tempo e risulta resistente all'aggressione sia di natura biologica che ambientale.

MACGRID T		20	35	45	55	65	80	90	110	150	200
Proprietà meccaniche (valori tipici)											
Resistenza a trazione - MD (EN ISO 10319)	kN/m	25	40	45	60	70	90	100	130	170	220
Tolleranza		-5	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-20	-20	-20
Deformazione alla max resistenza - MD (EN ISO 10319)	%	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0
Tolleranza		± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5
Resistenza a trazione - CMD (EN ISO 10319)	kN/m	25	25	25	35	35	35	35	35	35	25
Tolleranza		-5	-5	-5	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Deformazione alla max resistenza - CMD (EN ISO 10319)	%	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Tolleranza		± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5

Proprietà fisiche											
Apertura della maglia (nominale)		20 x 20 - 25 x 25 - 35 x 35									
Massa areica (EN ISO 9864)		380	400	420	450	500	520	550	600	710	770
Tolleranza		±50									
Spessore (nominale)	mm	7.0									
Geogriglia di rinforzo		poliestere ad alta tenacità con rivestimento protettivo polimerico									
Struttura ad aderenza migliorata del composito		filamenti di poliolefina									
Ampiezza dei rotoli (standard)	m	4.20 - 4.30 - 4.35 in funzione della disponibilità del magazzino									
Lunghezza dei rotoli (standard)	m	100									


MD significa direzione longitudinale mentre CMD direzione trasversale.
Prodotti speciali e specifici possono essere prodotti su commessa. Il materiale può essere stoccato all'aperto ed impilato sino ad una massima altezza corrispondente a 5 rotoli.
Informazioni relative alle prestazioni meccaniche alle deformazioni del 2, 5 e 6% nonché i coefficienti di sicurezza da applicare per applicazioni di rinforzo dei terreni sono disponibili su richiesta e corrispondenti alle prestazioni dei prodotti di uguale resistenza della gamma MacGrid WG.




Il produttore, per il proprio processo di ottimizzazione e miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti, si riserva la facoltà di modificare gli standard e le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni fornite sono date in buona fede sulla base della nostra esperienza: in ogni modo nessuna responsabilità per un errato utilizzo progettuale delle stesse potrà essere imputata al produttore o ai suoi distributori.

Officine Maccaferri Italia S.r.l.
Via Kennedy, 10 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel. (+39) 051-6436000 - Fax (+39) 051-6436201
E-mail: info@maccaferri.com - Web site: www.maccaferri.com/it

Bureau Veritas Certified Quality System Company
with SINCERT® and UNAS® accreditation.



Area non interessata dal conferimento rifiuti nel corso della gestione di Legoli 3

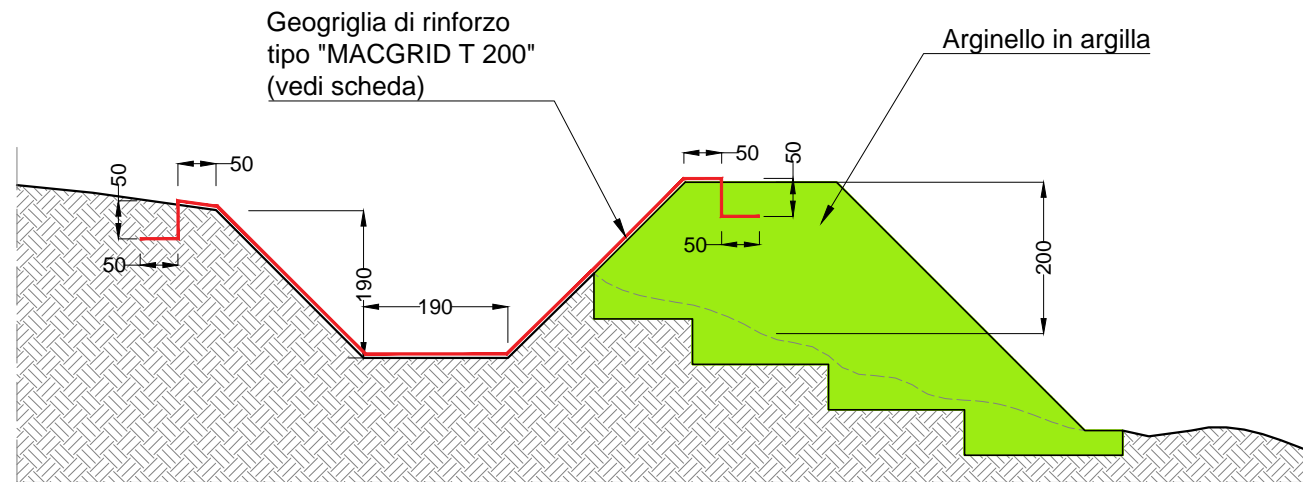

DETTAGLIO ARGINELLO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SEZIONE TIPO Scala 1:100

Copertura provvisoria più strato di regolarizzazione

(vedi PDC-EG-032)

Legoli 2

P2.A

Legoli 1

Area non interessata dal conferimento rifiuti nel corso della gestione di Legoli 3

Pozzo sollevamento percolato Legoli 1 - PL1

PL2.1

PL2.2

Pozzi sollevamento percolato Legoli 2 - PL2.1 - PL2.2

Sezione rettangolare 2x3

Bacino di dissipazione

Sezione rettangolare 2x3

Sezione rettangolare 2x4

Arginello di regimazione acque meteoriche

Copertura definitiva già realizzata

- LEGENDA -

- PERCORSO DI ACCESSO ALL'AREA DI COLTIVAZIONE
- SEQUENZA CELLE DI COLTIVAZIONE
- ARGINELLO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE (vedi scheda tecnica e particolare in tavola)
- ACQUE METEORICHE
- COPERTURA GIORNALIERA DEL MODULO IN CORSO DI COLTIVAZIONE - COPERTURA PROVVISORIA SUI MODULI GIÀ COMPLETATI 31304 m²
- COPERTURA PROVVISORIA PIÙ STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
- COPERTURA DEFINITIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE
- COPERTURA DEFINITIVA GIÀ REALIZZATA

PLANIMETRIA COLTIVAZIONE FASE 1 - SOTTOFASE 2 Scala 1:2000



Area d'intervento

QUADRO DI UNIONE

COMUNE DI PECCIOLI - Provincia di Pisa

POLO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI LEGOLI

RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEGLI IMPIANTI DI SERVIZIO DELLA DISCARICA
E CONTESTUALE RECUPERO DI NUOVE VOLUMETRIE

PROGETTO DEFINITIVO
da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale

GESTORE

Belvedere S.p.A.
innovazione · progetti · sviluppo
VIA MARCONI, 5 - 56037 PECCIOLI (PI)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

COORDINAMENTO

Geol. Carlo Meoni

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Matteo Pierami
Geol. Tiziana Pugliesi
Ing. Lorenzo Mancini
Geom. Enrico Magnano
Geom. Samuele Tolomei
Dott.Agr. Elisabetta Norci

Geol. Carlo Meoni
Ing. Cristiano Nicoletta
Geom. Simone Macchi
Ing. Carlo Grassi
Geom. Sauro Salvadori

Elaborato:
PDC-EG-022

Titolo:
Piano di coltivazione - Fase 1 - Sottofase 2

Data:
Febbraio 2025

Redatto da:
Ing. Matteo Pierami

Responsabile di commessa: Ing. Federico Bernardini
Modelizzazione: Ing. Giuseppe Benedetti
Restituzione grafica: Arch. Daniele De Ranieri - Geom. Sabina Tori
Calcoli idraulici: Ing. Federico Bernardini

ASSOCIATO
oice
Società di Ingegneria Civile
info@ingegneriainc.com - www.daingegneria.com
Viale San Concordio, 1160 - 55100 LUCCA
Tel. Fax: 0583 391184 - P. IVA: 0248690489

SGS
Società di Ingegneria Civile
info@ingegneriainc.com - www.daingegneria.com
Viale San Concordio, 1160 - 55100 LUCCA
Tel. Fax: 0583 391184 - P. IVA: 0248690489

DP INGENGNERIA S.r.l.
Società di Ingegneria Civile
info@ingegneriainc.com - www.daingegneria.com
Viale San Concordio, 1160 - 55100 LUCCA
Tel. Fax: 0583 391184 - P. IVA: 0248690489